


INTERIOR


HABITAT.70

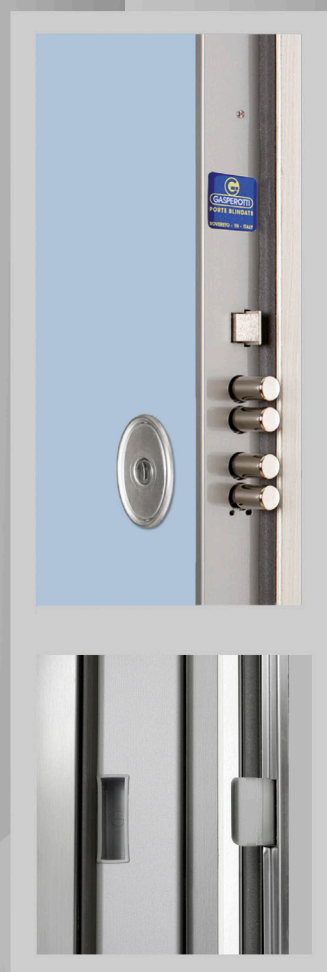

HABITAT.70


Antieffrazione classe 3 EN 1627/30
Isolamento acustico 43 db Rw
Trasmittanza termica Ud = 1.3W/m²K

- Struttura** in acciaio elettrozincato
- Coibentazione** in lana minerale compressa
- Lama** parafreddo ed eventuale battuta a pavimento
- Guarnizioni** di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta STPX con anima espansa su perimetro dell'anta
- Defender** in acciaio classe 3 sagomato anti manomissione
- Serratura** di sicurezza demoltiplicata ad ingranaggi con perni 4+2 + scrocco autoregolante
- Rostr**i fissi 3 in acciaio, piatti dentati
- Cardini** 2 registrabili in 3 direzioni
- Spioncino** grandangolare
- Pannelli** impiallacciati in essenza legno o laminato standard
- Maniglia** kit Tokyo in alluminio F9 per alta frequenza d'uso
- Listelli esterni** in lamiera plastificata effetto inox
- Telaio** RAL 9006, RAL 9010
- Cilindro** europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK3
- Chiavi** antiusura in silver-nickel con profilo brevettato anti duplicazione




Limitatore escluso

Altezza maniglia compresa tra 86 e 95 cm conforme a D.M 236 del 14/06/1989




Lama parafreddo + eventuale battuta.



Controtelaio BLITZ.

A0.B020 - Controtelaio Blitz

Controtelaio Blitz con regolazione in 2 direzioni

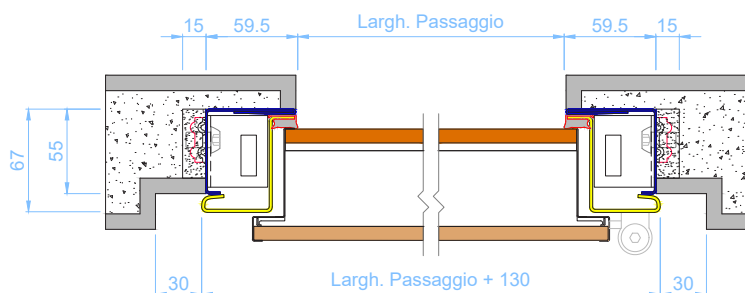

Doppio battente



A3.A030.A

Battente fisso / apribile



A3.A030.B

Battente fisso / apribile incernierato su anta principale



A3.A030.C

Doppio battente simmetrico
compreso fuori misura in larghezza porta blindata




A3.A30.D

Battente fisso / apribile con inserimento vetro blindato (escluso)



A3.A25.A

Porta con battente apribile e battente laterale fisso e vetrato
(vetro escluso)



A3.A25.A1

Porta con battente fisso cieco con lamiera



A3.A25.B

Porta con battente centrale apribile e battenti laterali fissi e vetrati
(vetro escluso)

Sopraluce



A3.A040.A

Sopraluce cieco rivestito come portoncino
Solo pannelli lisci (essenze standard) rivestito con listelli di rifinitura
(copritelao)



A3.A040.B

Struttura in acciaio predisposta per vetro blindato rivestito con listelli di
rifinitura copritelao (vetro escluso)




A3.A070.A


Porte doppio battente laterale fisso vetrato
con sopraluce centrale (vetri esclusi)




Pannelli standard impiallacciati legno per interni con spessore da 9 mm.

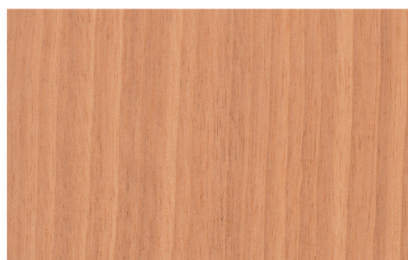


Tanganica naturale 30

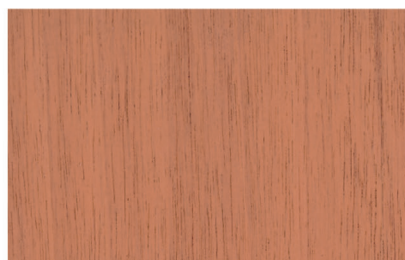


Tanganica chiaro 31

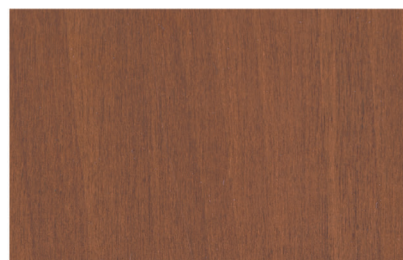


Tanganica medio 32

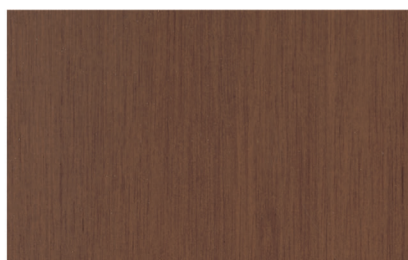


Tanganica scuro 33

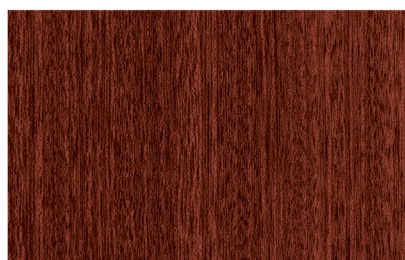


Mogano medio 01

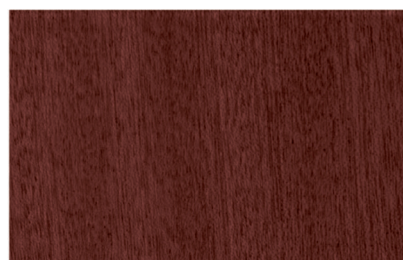

Mogano scuro 02

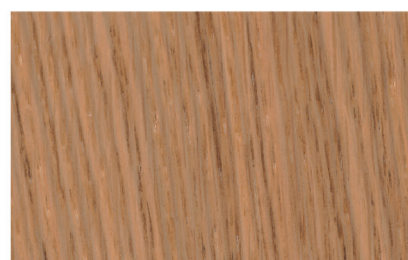


Rovere naturale 10

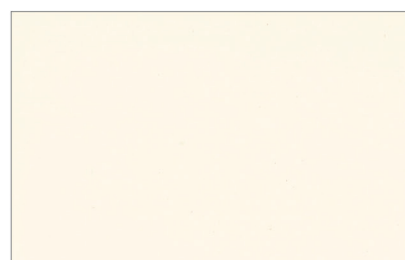

Bianco 80

Pannelli standard in laminatino nobilitato per interni con spessore da 9 mm.

Immagini puramente indicative e non vincolanti

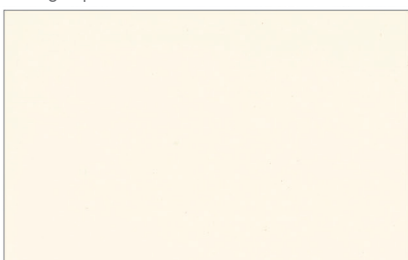

Bianco 80



Ciliegio 043



Noce Costa



Rovere 66H



Tanganika 1C1



Noce Cellini 6 T5